


ROLETY NA SZYNIE ALUMINIOWEJ

Z TKANIN - opis

Padva

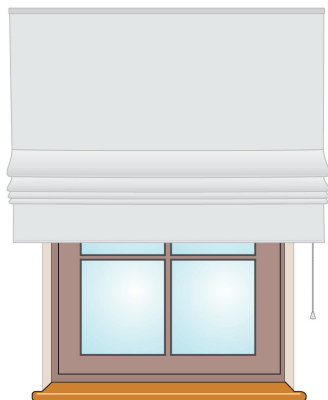


- wykończona na prosto/prosta falbana

Duo



- podwójna łącząca funkcję firany i zasłony, wierzch - roleta Capri, spód - roleta Siena


Florence

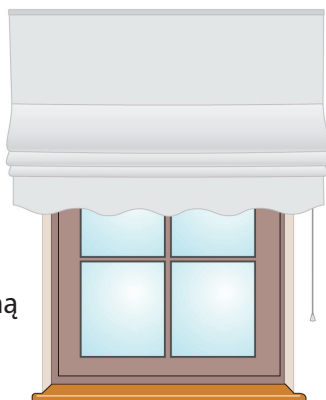

- wykończona falbaną

Zaciemniająca

Capri

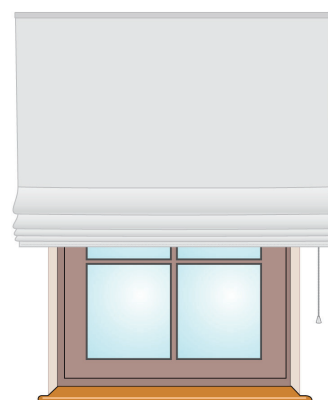

- wykończona na prosto bez dolnej falbany


Charakterystyka rolet na szynie aluminiowej

Rolety montuje się za pomocą plastikowych wsporników do ściany lub sufitu. Do tych wsporników na zasadzie kliknięcia dociska się szynę aluminiową. Tkanina jest przymocowana do szyny za pomocą taśmy z rzepem.

- co około 25-30 cm są kanaliki z plastikowymi słomkami usztywniającymi.

Zamawiając rolety, które będą wisiały obok siebie należy wziąć pod uwagę fakt, iż przy różnych długościach tych rolet poziome kanaliki nie będą umieszczone na tych samych wysokościach. Chyba, że zgłosimy sklepowi takie zapotrzebowanie w momencie zamówienia zbiorczego rolet.

- sznurki są przeciągnięte z tyłu rolety przez przelotki/kółeczka plastikowe
- mechanizm samoblokujący się, tzn. podciągając roletę automatycznie zatrzymujemy ją na danej wysokości
- po podciągnięciu tworzą się dekoracyjne fałdy/zakładki ok. 15 cm
- rolety o szerokości powyżej 130 cm są zszywane - doszywki symetrycznie po obu stronach - wzór pasowany

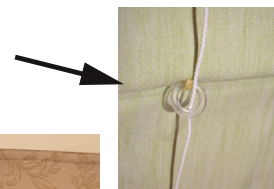

- możliwość wyboru mechanizmu sznurkowego (nie dotyczy rolety Duo)



- lub kasetowego z koralikiem



- można pracować po zdemontowaniu

- sznurek/koralik podciągający znajduje się standardowo po prawej stronie rolety. Może być zamontowany po lewej stronie, (bez dopłaty). W roletce Duo - dwa niezależne mechanizmy sznurkowe - prawy i lewy.